

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락

○ USB-B 포트락

○ USB-C 포트락 플러스

○ 링크락 허브

○ 링크온

○ 보안 메모리

○ 보안 센터
- 네트워크 포트락 플러스

○ 랜케이블락 플러스

○ 랜케이블 보안 커플러

○ 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P

○ 망혼용 방지장치 + 전용케이블

○ 광케이블락(LC) Dual

○ 광케이블락(LC) Single

○ 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락

○ 시리얼 포트락

○ DVI 포트락

○ 패러럴 포트락

○ SD 포트락

○ CF 포트락

○ ODD 락

○ Display 포트락
- BNC 포트락

○ RF 모듈락 (N/M 타입)

■ 미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락

○ Micro USB-B 포트락

○ USB-C 포트락

○ E-SATA 포트락
- HDMI 포트락

○ Mini Display 포트락

○ RJ11 포트락

■ 네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락

○ 광포트락 LC

○ 광포트락 SC

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 패쇄락

○ 랜케이블 이탈방지장치

○ 전원 케이블락

○ 전원 연장 케이블락

○ 스마트키퍼 멀티 허브
- PC 락 (열쇠 타입)

○ PC 락 (다이얼)

○ 노트북락 (다이얼)

○ 노트북락 플러스 (다이얼)

○ 노트북락 플러스 허브 세트

■ 락키

- 유니버설 락키 3


■ 미니용 키

■ 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

🔌 USB 물리보안




🌐 네트워크 물리보안



🔌 기타 물리보안



유니버설 락키 3 사용 방법

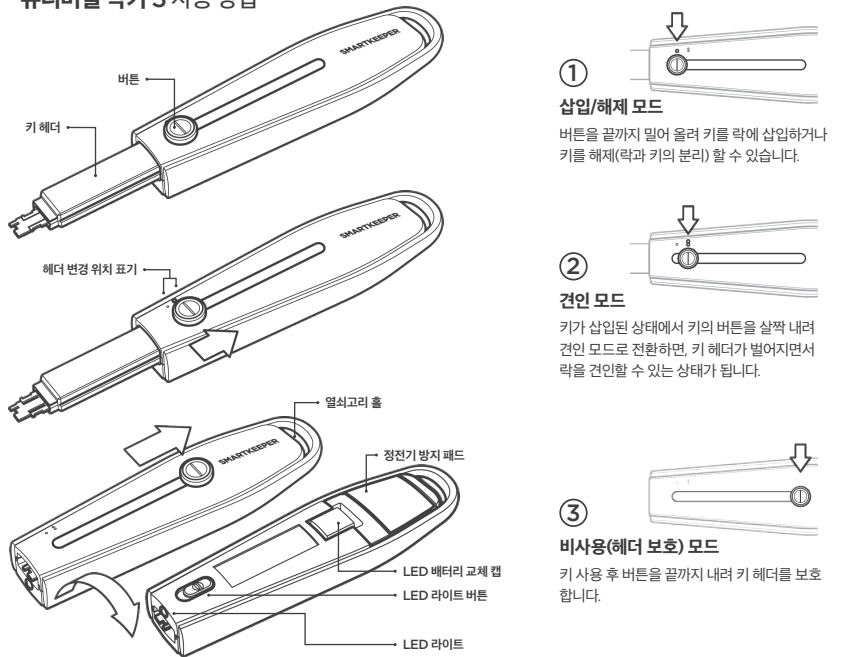

⚠ 주의사항


- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

❓ 유의사항

- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다. (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)



링크온
사용설명서

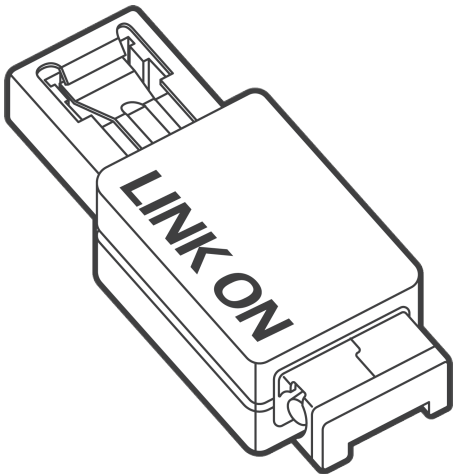


SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

링크온

메모리 사용 도중, 부재시에도 도난의 위험으로부터 안전하도록 USB 포트에 물리적으로 잠금할 수 있는 잠금형 USB 메모리.

① 사용환경

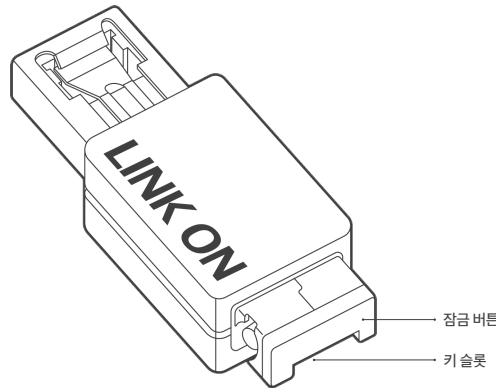

잠금 버튼
키 슬롯


구성품



링크온

제원	가로 x 세로 x 길이 : 17.0 x 9.0 x 36.70mm 무게 : 8.0g 용량 : 32G
----	--


⚠ 설치 전 주의사항

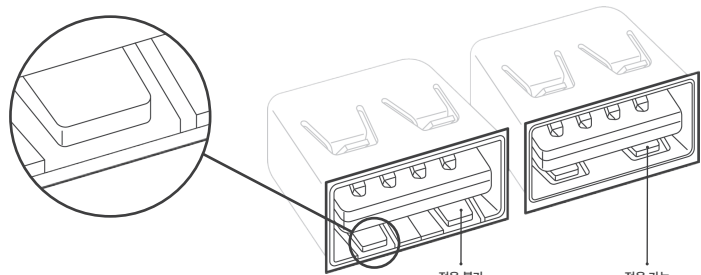

- 링크온 설치 전, USB 포트 내부 홀의 프레임이 그림과 같이 앞쪽으로 돌려있다면, USB 포트에 고정되지 않아 적용이 불가능합니다.

설치 방법

링크온

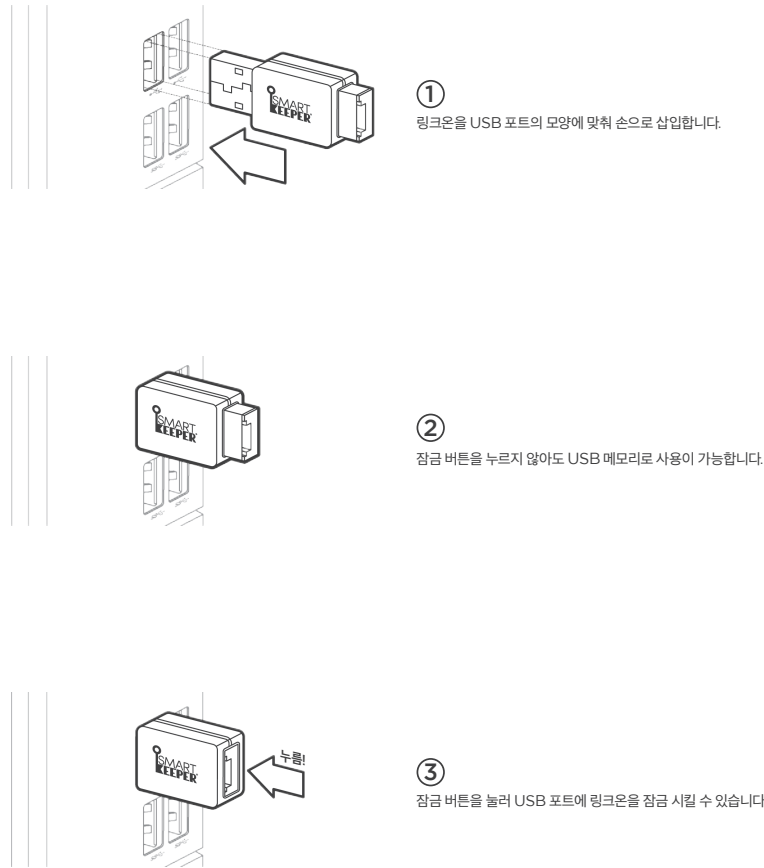

해제 방법

링크온

⚠ 해제 시 주의사항

- 키 삽입 방향에 유의하여 주시기 바랍니다. 키 슬롯이 잠금 버튼 위쪽에 있습니다.
- 만약 잠금 버튼을 완전히 뒤로 당겼는데도 포트에 걸려 나오지 않는다면 포트 내부 홀에 걸린 것이므로, SMARTKEEPER 로고 각인쪽으로(㉔ 방향) 비스듬히 기울인 후, 뒤로(㉕ 방향) 당기십시오.

