

SMARTKEEPER PRO[®] 라인업

■ 유니버설 락키 3 전용 라인업

- | | | | |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ○ USB 포트락 | ○ 네트워크 포트락 플러스 | ○ QSFP 포트락 | ○ BNC 포트락 |
| ○ USB-B 포트락 | ○ 랜케이불락 플러스 | ○ 시리얼 포트락 | ○ RF 모듈락 (N/M 타입) |
| ○ USB-C 포트락 플러스 | ○ 랜케이불 보안 커블러 | ○ DVI 포트락 | |
| ○ 링크락 | ○ 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P | ○ 패러럴 포트락 | |
| ○ 링크락 허브 | ○ 망혼용 방지장치 + 전용케이بل | ○ SD 포트락 | |
| ○ 링크온 | ○ 광케이불락(LC) Dual | ○ CF 포트락 | |
| ○ 보안 메모리 | ○ 광케이불락(LC) Single | ○ ODD 락 | |
| ○ 보안 센터 | ○ 광모듈락 플러스 | ○ Display 포트락 | |

■ 미니용 키 전용 라인업

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ○ Mini USB-B 포트락 | ○ HDMI 포트락 |
| ○ Micro USB-B 포트락 | ○ Mini Display 포트락 |
| ○ USB-C 포트락 | ○ RJ11 포트락 |
| ○ E-SATA 포트락 | |

■ 네트워크 포트락 키 전용 라인업

- | |
|------------|
| ○ 네트워크 포트락 |
| ○ 광포트락 LC |
| ○ 광포트락 SC |

■ 별도 키 또는 키 불필요 라인업

- | | |
|---------------|------------------|
| ○ USB 패쇄락 | ○ PC 락 (열쇠 타입) |
| ○ 랜케이불 이탈방지장치 | ○ PC 락 (다이얼) |
| ○ 전원 케이불락 | ○ 노트북락 (다이얼) |
| ○ 전원 연장 케이불락 | ○ 노트북락 플러스 (다이얼) |
| ○ 스마트키퍼 멀티 허브 | ○ 노트북락 플러스 허브 세트 |

■ 락키

- 유니버설 락키 3
- 미니용 키
- 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버설 락키 3 전용 제품

● USB 물리보안




● 네트워크 물리보안



● 기타 물리보안



유니버설 락키 3 사용 방법

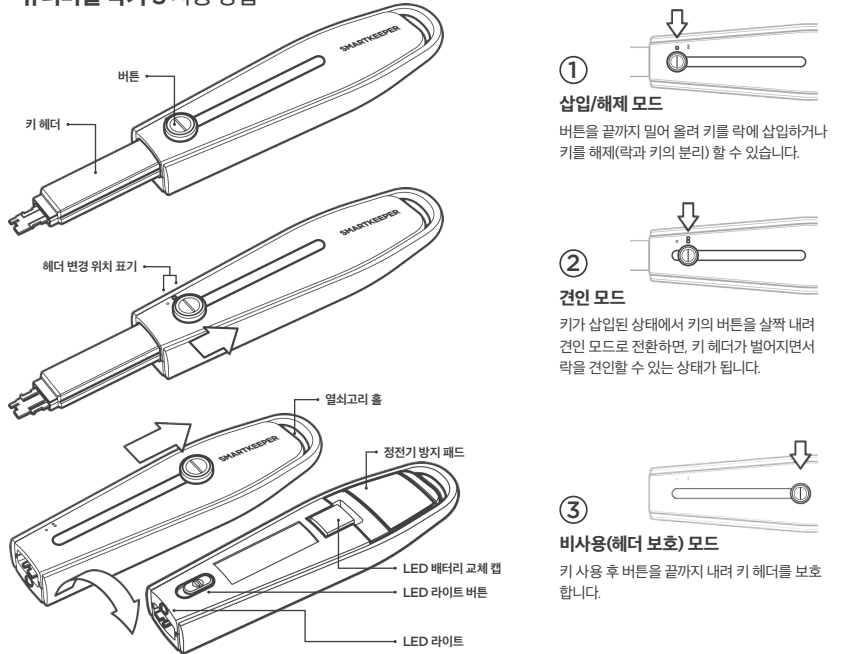

⚠ 주의사항


- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비상용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

❓ 유의사항

- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능합니다. 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
- (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)



네트워크 포트락 플러스
사용설명서


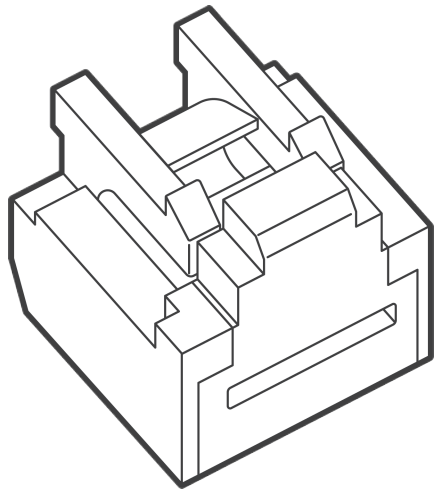


SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

네트워크 포트락 플러스

사용하지 않는 Ethernet RJ45 포트에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안 제품. 삽입 후, 내부에서 걸착되는 잠금 동작구조로 인해 타 제품보다 강한 보안성을 가짐.

① 사용환경

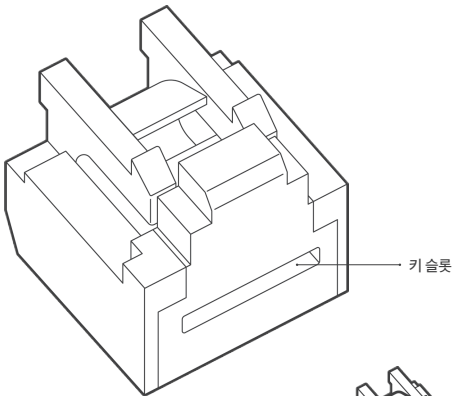

구성품



네트워크 포트락 플러스

이격안됨
(삽입 불가)

이격됨
(삽입 가능)

설치 준비 - 이격 방법

네트워크 포트락 플러스

⚠ 설치 전 주의사항

- 네트워크 포트락 플러스가 이격되어 있어야 설치가 가능하니, 설치 전에 네트워크 포트락 플러스의 이격 여부를 확인하십시오.



해제 시 그림과 같이 키 슬롯과 키의 방향을 맞춰주세요. 삽입 방향이 맞지 않으면 해제되지 않습니다.

①

삽입 모드의 키를 네트워크 포트락 플러스의 하단 키 슬롯에 끝까지 밀어 넣습니다.

②


키가 삽입된 상태에서, 키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 네트워크 포트락 플러스의 측면을 잡고, 키를 뒤로 당겨 네트워크 포트락 플러스의 앞뒤 부분을 분리(이격)합니다.

③

키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제 모드**로 전환 후, 네트워크 포트락 플러스에서 키를 분리합니다.


설치 방법 A - 손으로

네트워크 포트락 플러스

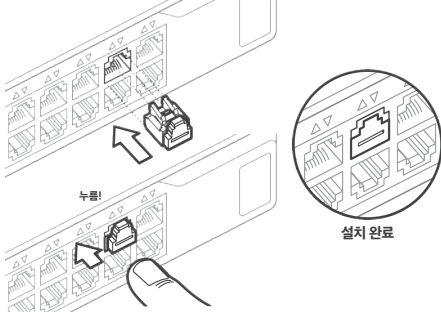


설치 방법 B - 키를 이용하여 삽입

네트워크 포트락 플러스

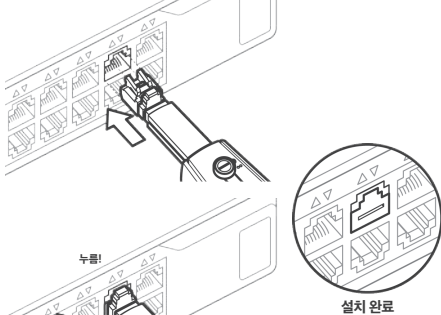

해제 방법

네트워크 포트락 플러스

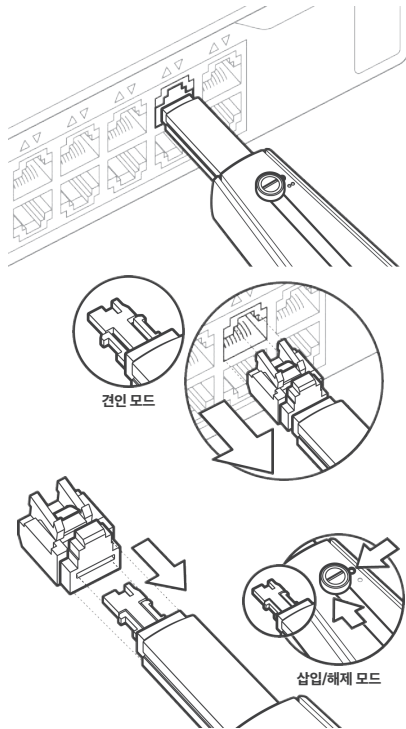

⚠ 해제 시 주의사항

- 해제 시 키를 당겨도 네트워크 포트락 플러스가 잘 빠지지 않는 경우, 키 버튼과 반대 쪽으로 (버튼이 위를 향하는 경우 아래쪽 / 버튼이 아래를 향하는 경우 위쪽) 키를 살짝 기울이면서 당겨 분리합니다.