SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Product Line Up

유니버설 락 키

- USB 포트락
- USB-C 포트락 플러스
- 링크온
- 링크락
- 링크락 허브
- 보안 메모리
- 보안 젠더
- 네트워크 포트락 플러스
- 랜케이블락 플러스
- 네트워크 모듈락 4P/8P/12P
- 망혼용 방지장치
- 전용케이블
- 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
- 시리얼 포트락
- DVI 포트락
- 패러럴 포트락
- SD 포트락
- CF 포트락
- Display 포트락
- HDMI 포트락
- USB-B 포트락
- ODD락
- E-SATA 포트락
- BNC 포트락
- RF 모듈락(N/M 타입)
- 광케이블락

미니용 키

- USB-C 포트락
- Mini USB-B 포트락
- Micro USB-B 포트락
- Mini Display 포트락
- RJ11 포트락

네트워크 포트락 키

- 광포트락 LC
- 광포트락 SC
- 네트워크 포트락

별도 키 또는 키 불필요 제품

- USB 폐쇄락
- PC락(다이얼)
- 노트북락 플러스(다이얼)
- 노트북락(다이얼)
- PC락(열쇠타입)
- 랜케이블 이탈방지장치
- 전원 케이블 락
- 전원 연장케이블 락

락키


- 유니버설 락 키
- 미니용 키

www.smartkeeper.kr

Made in Korea

네트워크 포트락 키

주요 구성

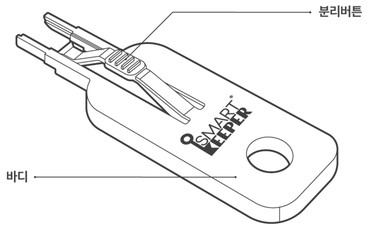

네트워크 포트락 키


전용 제품



광포트락 LC | 광포트락 SC | 네트워크 포트락

네트워크 포트락 키

사용방법

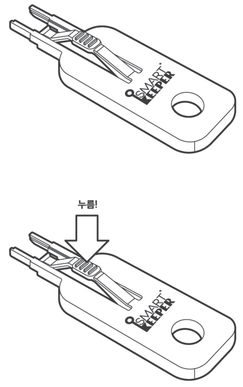


① **기본모드**
키를 키슬롯에 끝까지 밀어 넣어 해제할 수 있는 상태로 만듭니다.

② **분리모드**
분리버튼을 눌러 락과 키를 분리합니다.

주의사항
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해주세요.
- 키는 패턴이 맞는 락만 해제 가능합니다.

네트워크 포트락 키 전용 제품

광포트락 (SC/LC) | 네트워크 포트락
사용설명서

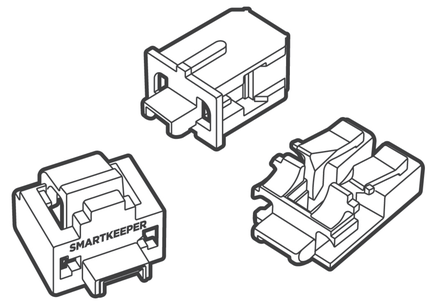

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

광포트락 (SC/LC) | 네트워크 포트락

광포트락 (SC/LC)
스위치 장비 등에서 사용하지 않는 G-BIC 포트(SC/LC)에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안제품.

네트워크 포트락
사용하지 않는 Ethernet RJ45 포트에 삽입하여, 비인가된 장비의 접속을 차단하는 물리보안제품.
플러스 제품에 비해 경제적이지만, 별도의 키(동일한 색상)를 사용함.


사용환경

광 포트락 SC
GBIC Port

광 포트락 LC
SFP Port (Mini GBIC)

네트워크 포트락
RJ45
(RJ-45, Ethernet RJ-45)

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락

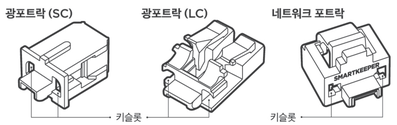

구성품




광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락

광포트락 (SC)	가로 x 세로 x 깊이 : 11.40 x 8.30 x 16.80mm 무게 : 0.7g
광포트락 (LC)	가로 x 세로 x 깊이 : 10.50 x 7.30 x 17.30mm 무게 : 0.5g
네트워크 포트락	가로 x 세로 x 깊이 : 11.50 x 9.60 x 12.80mm 무게 : 0.5g

설치방법 A - 손으로 광포트락 (SC/LC) | 네트워크 포트락

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락

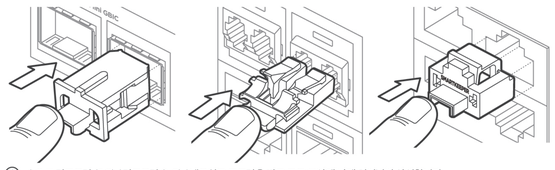

① 손으로 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락을 잡고 포트 모양에 맞게 밀어넣어 삽입합니다.

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락



② 설치 완료

설치 전 주의사항
- 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락 은 표준 규격을 따라 제작되었지만, 간혹 제조사별로 포트의 규격이 작을 수 있습니다.
- 삽입되지 않는 포트에는 억지로 삽입하지 마십시오. 파손의 원인이 될 수 있습니다.


설치방법 B - 키를 이용하여 삽입 광포트락 (SC/LC) | 네트워크 포트락

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락




① 네트워크 포트락 키에 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락을 삽입한 채로 포트 모양에 맞게 밀어넣어 삽입합니다.

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락

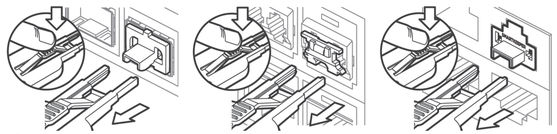

② 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락이 완전히 포트에 들어가면 분리버튼을 누른 상태로 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락에서 키를 뒤로 당겨 분리합니다.

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락



③ 설치 완료


해제방법 광포트락 (SC/LC) | 네트워크 포트락

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락



① 네트워크 포트락 키를 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락의 키슬롯에 끝까지 밀어넣어 삽입합니다.

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락

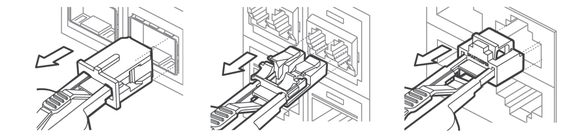

② 네트워크 포트락 키를 뒤로 당겨서 포트에서 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락을 분리합니다.

광포트락 (SC) | 광포트락 (LC) | 네트워크 포트락



③ 분리버튼을 누른 상태로, 광포트락 (SC) / 광포트락 (LC) / 네트워크 포트락에서 키를 뒤로 당겨 분리합니다.

주의사항
- 네트워크 포트락은 동일한 색상의 네트워크 포트락 키를 사용하지 않으면, 해제되지 않습니다.
(예, 네트워크 포트락(옐로우) - 네트워크 포트락 키(옐로우))